
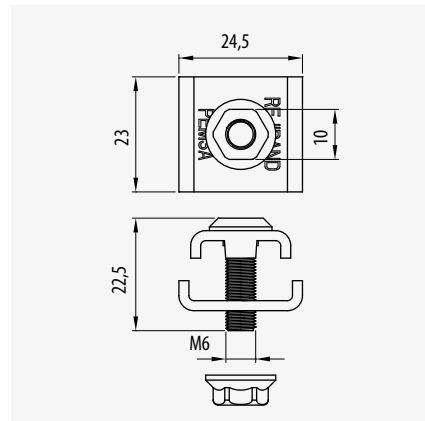
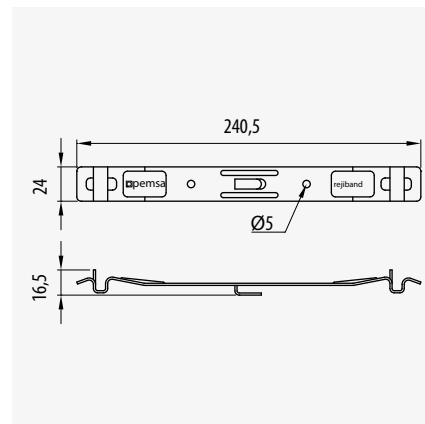




**Unión
Reforzada**
**Reinforced
Joint Clamp**
**Eclisse
renforcée**


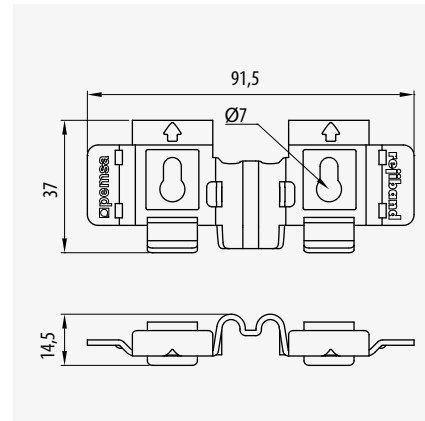
	Ref	kg/u	 u
EZ	64010061	0,029	50
BC	64020061	0,029	50
GC	64030061	0,030	50
C8	64080061	0,029	50
316L	64060061	0,029	50


Unión Click
Click Connector
Eclisse Click



	Ref	kg/u	 u
EZ	64010020	0,075	25
BC	64020030	0,075	25
GC	64030030	0,077	25
C8	64080030	0,075	25



**Union Click
Rápida**
**Fast Click
Joint**
**Eclisse Click
Rapide**


	Ref	kg/u	 u
EZ	64010035	0,043	50
BC	64020035	0,043	50
GC	64030035	0,043	50
C8	64080035	0,043	50



**Union Click
Rápida Base**
**Fast Click
Base Joint**
**Eclisses Bases
de Fond**


	Ref	kg/u	 u
EZ	64010036	0,077	10
BC	64020036	0,077	10
GC	64030036	0,084	10
C8	64080036	0,077	10

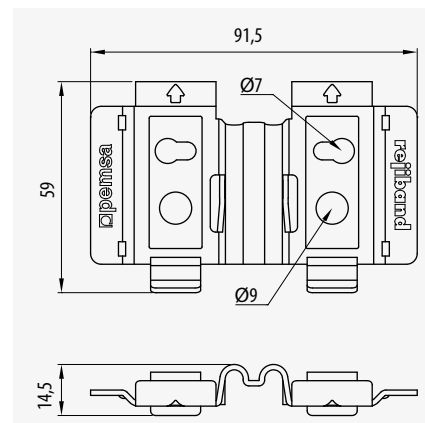

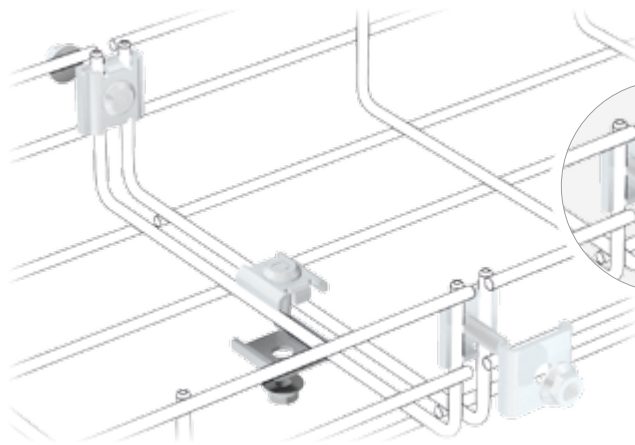

Alta Resistencia!! High Resistance Haute Résistance



Montaje reforzado.
Grandes cargas
Reinforced assembly.
Heavy duty loads.
Montage Renforcé
Charge Lourde.

	
60-150	2
200-400	2+1
500-600	2+2



Producto para instalación de Resistencia al fuego E90






E90

Product for E90 Fire Resistance assemblies.

Produit pour installation Résistance au feu E90



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme

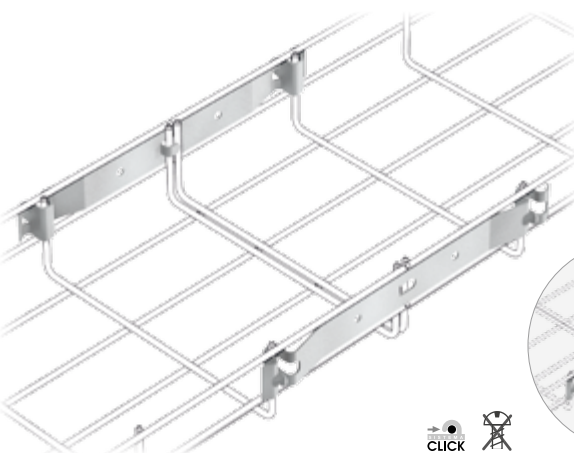




	
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2+1
400	2+1
500	2+2
600	2+2



Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage rapide!!



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme

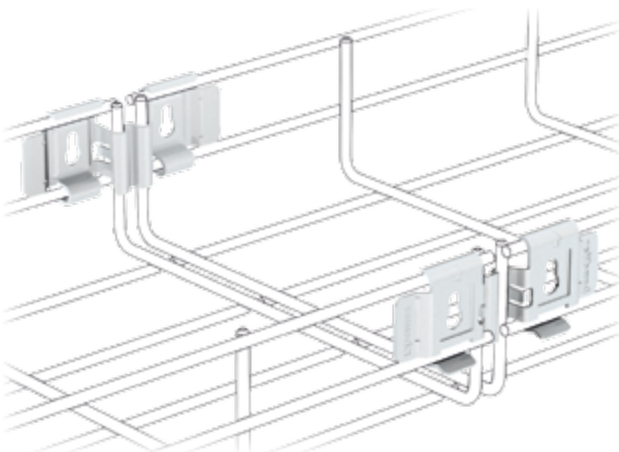




		
60	2	0
100	2	0
200	2	0
300	2	1
400	2	1
500	2	2
600	2	2



Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage rapide!!



Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme

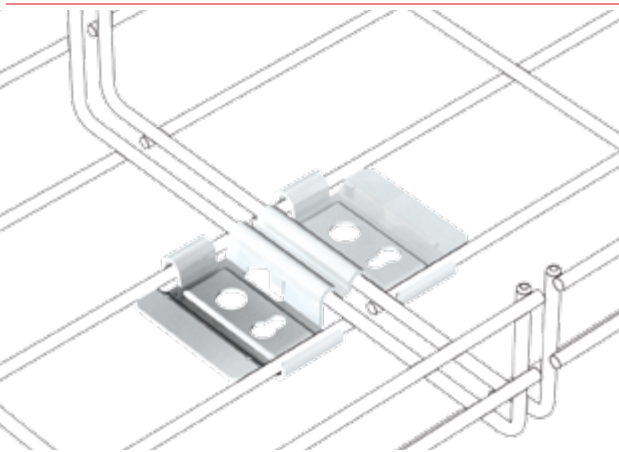

		
60	2	0
100	2	0
200	2	0
300	2	1
400	2	1
500	2	2
600	2	2




Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage Rapide!!




Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique Selon la Norme


**Conector
Click**
Click Coupler
**Eclisse
Système
Rapide**



	Ø	Ref	kg/u	u
EZ	4,0 / 4,5	64010038	0,064	20
	5,0	64010040	0,064	20
BC	4,0 / 4,5	64020038	0,064	20
	5,0	64020040	0,064	20

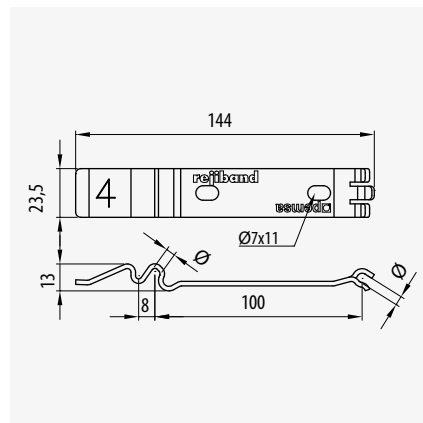
**Placa Unión
Lateral**
**Side Joint
Plate**
**Eclisse
d'Accou
plement
Lateral**



	Ref	kg/u	u
EZ	64010041	0,0486	50
BC	64020041	0,0486	50
GC	64030041	0,0506	50
C8	64080041	0,0486	50
316L	64060041	0,0486	50

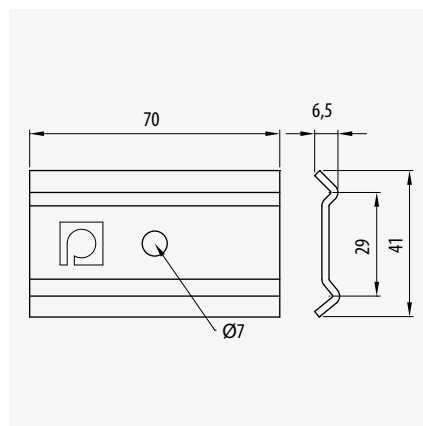
Unión Curva
Fast Clip
**Eclisse
Courbe**


	Ref	kg/u	u
EZ	64010072	0,006	50
BC	64020072	0,006	50
GC	64030072	0,007	50
C8	64080072	0,006	50

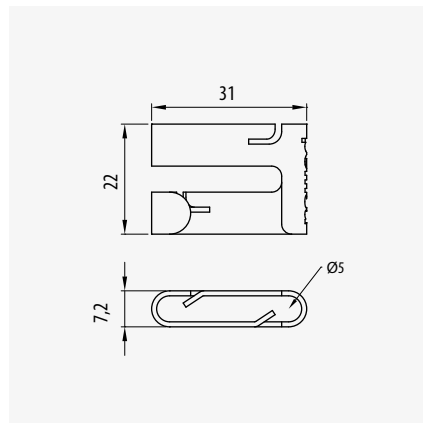
Multiunión
Splice Plate
Multi Eclisse


	Ref	kg/u	u
EZ	67010053	0,067	10
BC	67020053	0,067	10
GC	67030047	0,071	10
C8	67080053	0,067	10
316L	67060053	0,066	10

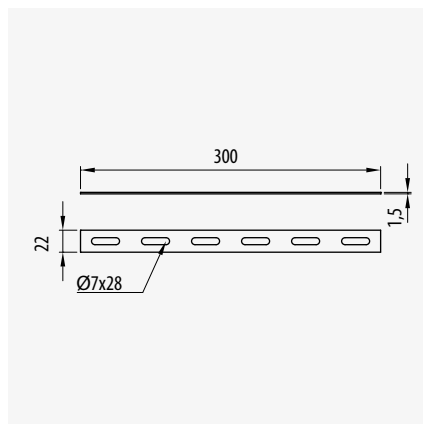

+1 023

Rápido!!
Fast
Rapide!!

Montaje rápido!!






Fast fitting!!

Montage Rapide!!

Continuidad eléctrica según norma

Electrical Continuity guaranteed

Continuité Electrique selon la Norme

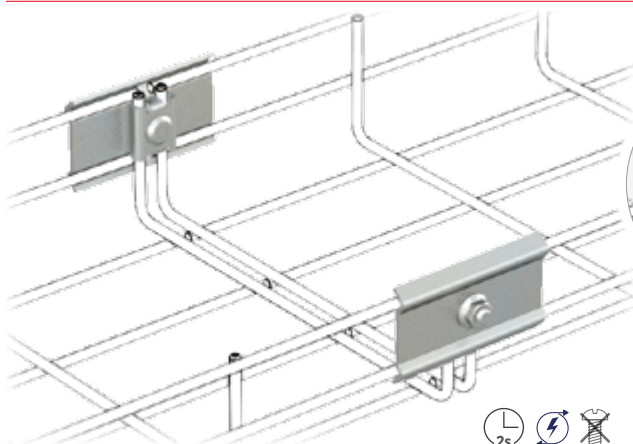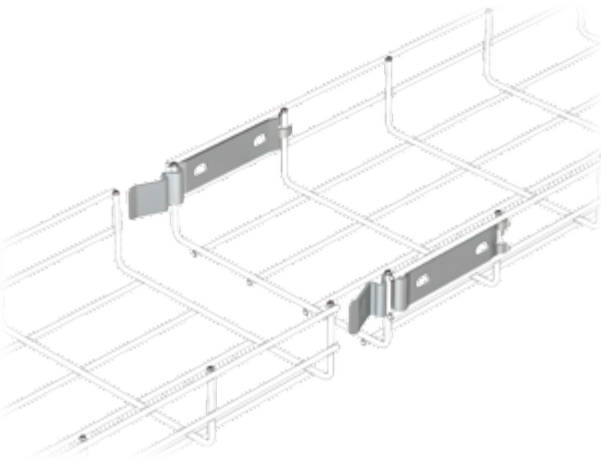

Excelente Ajuste
Máximos valores de carga

Great fitting
Maximum load values

Ajustement pour
Charge Lourde



				
60-200	2	2	0	
300-400	2	2	1	
400-600	2	2	2	

Continuidad eléctrica según norma




Electrical Continuity guaranteed

Continuité Electrique selon la Norme



Rápido!!
Fast
Rapide!!

Sin herramientas!!
No tools
Sans outils

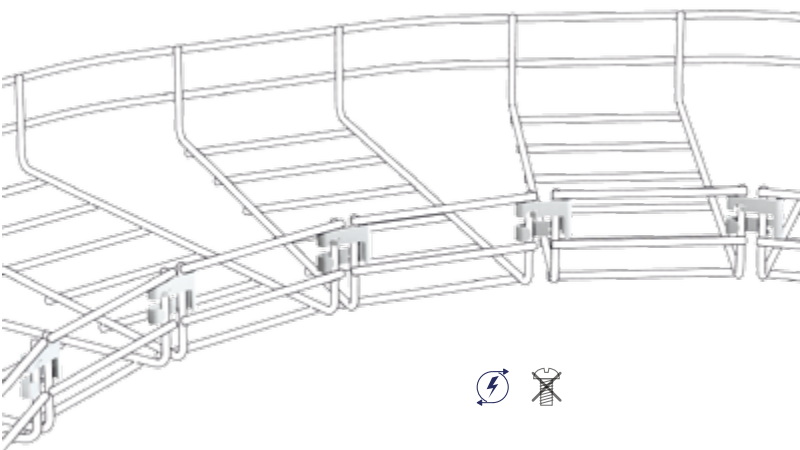




			
100-200	4	2	
300	6	2+1	
400-600	8	2+2	

Facilita la creación
de curvas

Facilitates the making
of curves

Facilité de création de
courbe


Polivalente!!
Versatile
Polyvalent

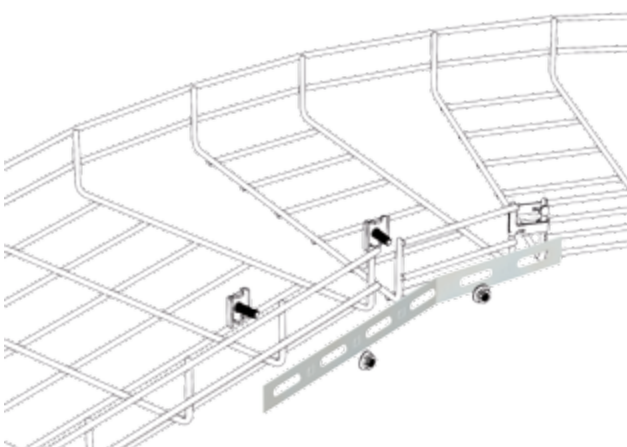


Fijación

Part Clamp

Fixation



	L	Ref	kg/u	u
EZ	20	64010060	0,019	50
BC	20	64020060	0,019	50
GC	20	64030060	0,019	50
C8	30	64030160	0,020	50
316L	20	64060060	0,019	50

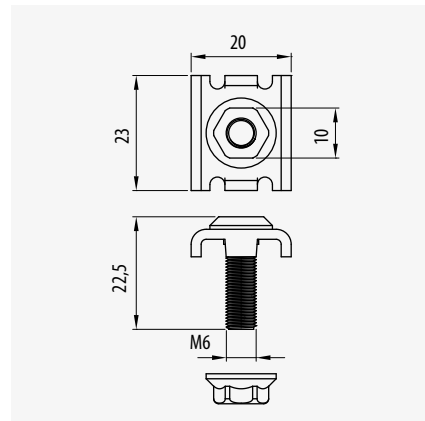


Placa de Unión

Connector Plate

Plaque d'Accouplement




	Ref	kg/u	u
EZ	64010062	0,0102	50
BC	64020062	0,0102	50
GC	64030062	0,0102	50
316L	64060062	0,0102	50

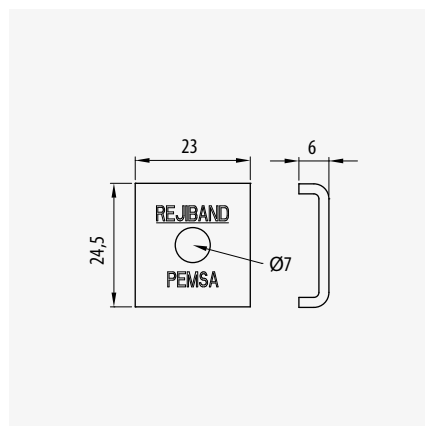


Borna Equipotencialidad

Bonding Connector

Borne de terre



	mm²	Ref	kg/u	u
LAT	16-35	68000032	0,025	20
	35-50	68000033	0,064	20
	16-50	68000034	0,024	20
	50-110	68000035	0,043	20

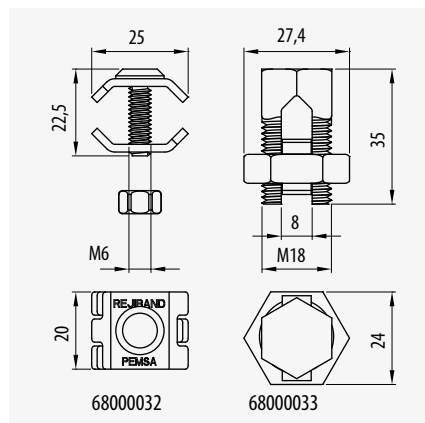


Conector Trenzado



Earth Continuity Connector

Connecteur Tressé



	mm²	Ref	kg/u	u
LAT	12	68000036	0,014	10
	16	68000037	0,020	10

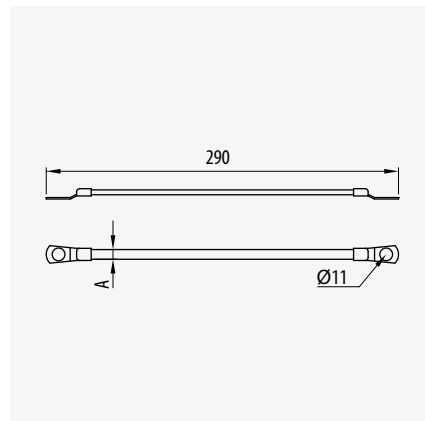

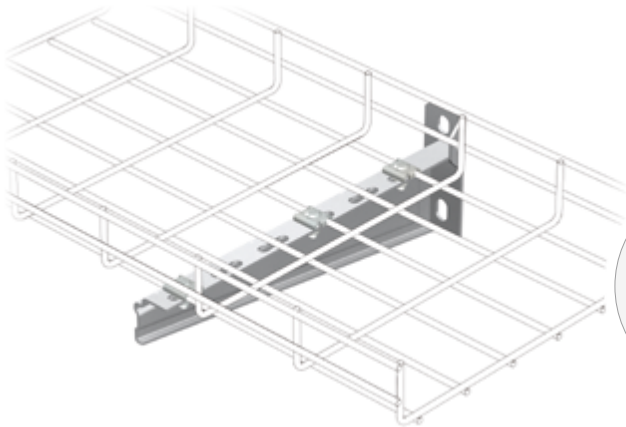



Ajuste preciso
Máxima resistencia
Precise fitting
Maximun resistance
Ajustement précis pour
Maxi résistance

100-150	1
200-400	2
500-600	3



+1 238
E90

Producto para instalación de
Resistencia al fuego E90



E90 Product for E90 Fire Resistance
assemblies
Produit pour Installation résistante
au feu

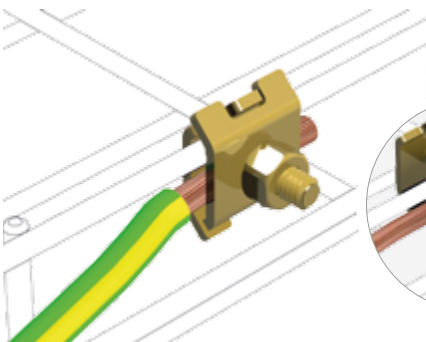

© 16 - 35 mm². ref. 68000032

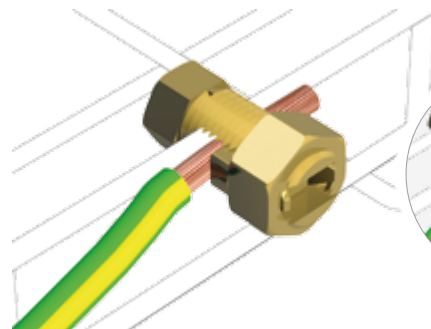

© 36 - 50 mm². ref. 68000033

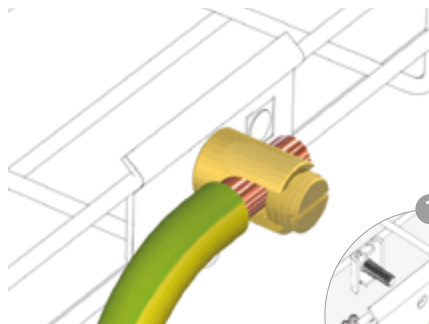


© 50 - 110 mm²

Solucionado!!
Resolved Solution

+1 242

Conexión Equipotencial
Bonding Connection
Mise à la terre

ref. 68000032 +1 028
+
ref. 640X0041 +1 026
+
ref. 640X0040 +1 166

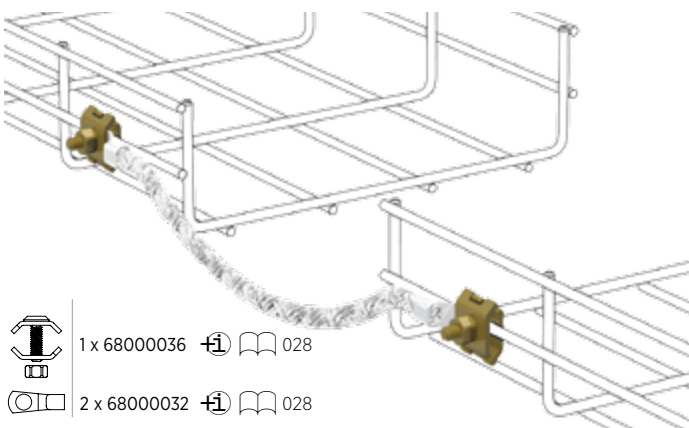

1 x 68000036 +1 028



2 x 68000032 +1 028





Continuidad eléctrica según norma
Electrical Continuity guaranteed
Continuité Electrique selon la Norme



Tapa

Cover

Couvercle

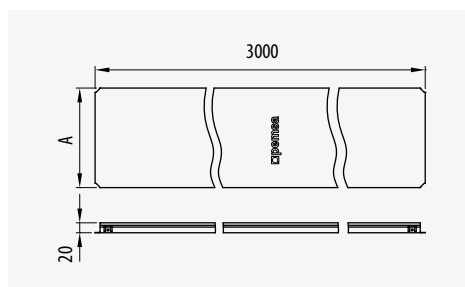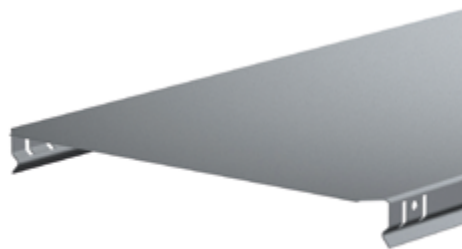

CLICK

	A	Ref	kg/m	m
PG	60	73021060	0,462	24
	100	73021100	0,653	24
	150	73021150	0,892	12
	200	73021200	1,131	12
	300	73021300	1,890	6
	400	73021400	2,452	6
	500	73021500	3,437	6
	600	73021600	4,078	6
GC	60	73031060	0,617	24
	100	73031100	0,872	24
	150	73031150	1,190	12
	200	73031200	1,507	12
	300	73031300	2,424	6
	400	73031400	3,823	6
	450	73031450	3,556	6
	500	73031500	4,700	6
EP	600	73031600	5,577	6
	60	73041060	0,493	24
	100	73041100	0,697	24
	150	73041150	0,948	12
	200	73041200	1,203	12

Tabique
Separador ClickClick
DividerCloison de
séparation

CLICK

	A	Ref	kg/m	m
PG	25	67020610	0,212	60
	50	67020611	0,312	48
	80	67020612	0,444	36
GC	25	67030610	0,261	60
	50	67030611	0,384	48
	80	67030612	0,541	36
316L	25	67060610	0,207	60
	50	67060611	0,305	48
	80	67060612	0,430	36



Portaetiqueta



Identification
LabelPorte étiquette
d'identification



Ref	kg/u	u
68000020	0,002	50



CLICK



	A	Ref	kg/m	m
EP	300	73041300	1,994	6
	400	73041400	2,584	6
	500	73041500	3,612	6
	600	73041600	4,286	6
304	60	73051060	0,385	24
	100	73051100	0,544	24
	150	73051150	0,750	12
	200	73051200	0,957	12
	300	73051300	1,380	6
	400	73051400	2,116	6
316L	500	73051500	2,602	6
	600	73051600	3,577	6
	60	73061060	0,385	24
	100	73061100	0,544	24
	150	73061150	0,750	12
	200	73061200	0,957	12
	300	73061300	1,380	6
	400	73061400	2,116	6
	500	73061500	2,602	6
	600	73061600	3,577	6

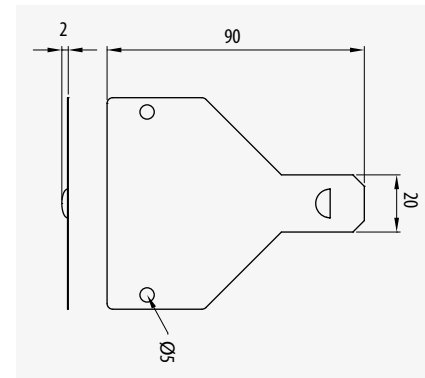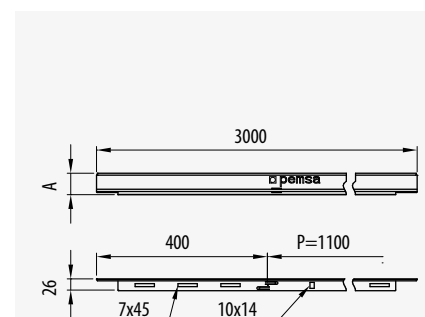

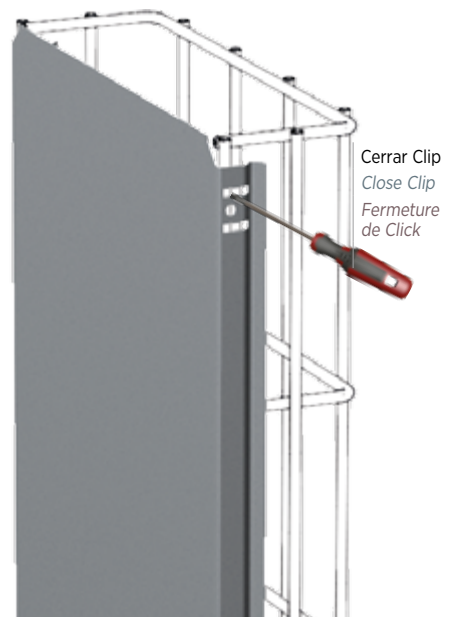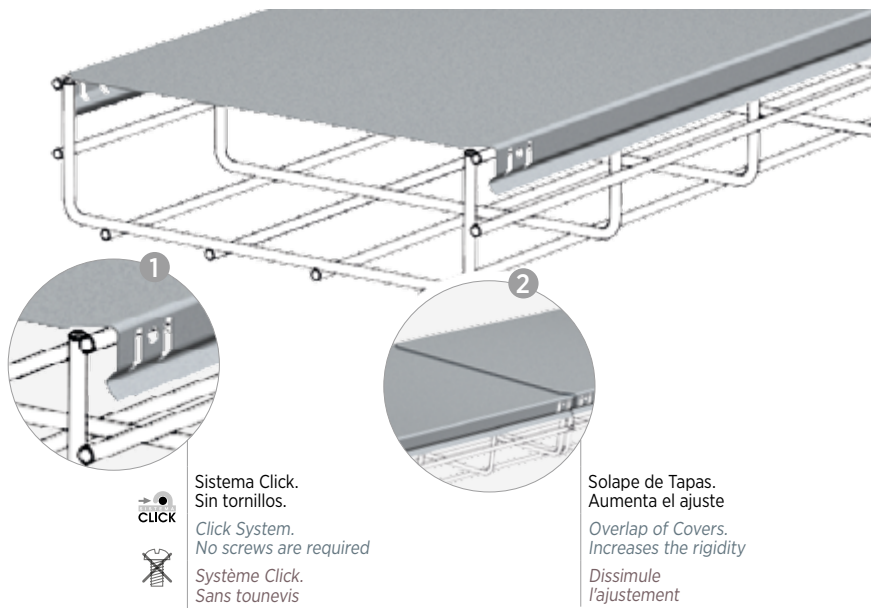


Fijación vertical segura!!

Sin elementos auxiliares
Safe vertical installation. No additional fixings
Fixation Vertical Sécurisée. Sans élément Auxiliaire

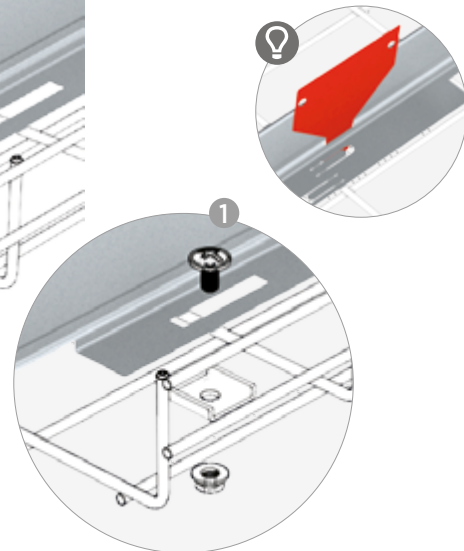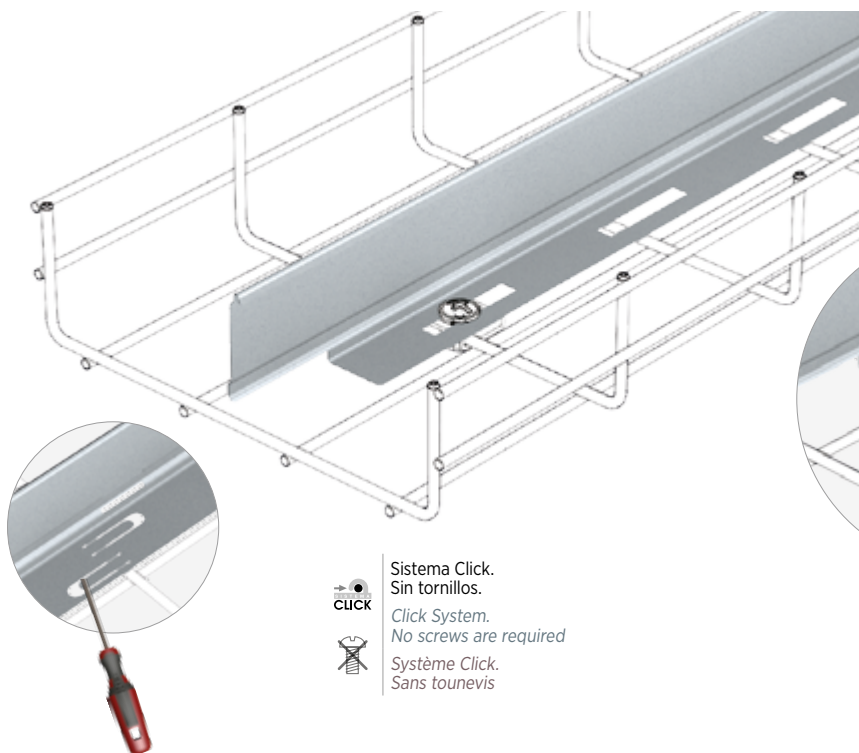

Fácil montaje!!

Easy installation
Montage Facile

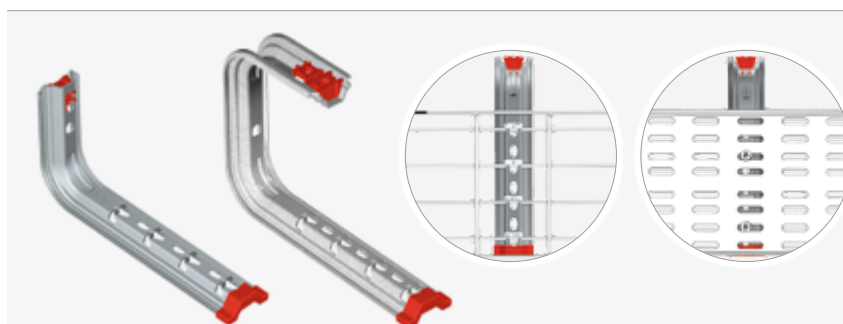

IDEA Universal Omega Splus



Compatibles con todas las bandejas
Compatible with all trays
Compatible avec tous les chemins de câbles




11 128




Unión
**rejiband®-
pemsaband®**

**rejiband®-
pemsaband®**
Coupler

Eclisse
d'Assemblage
**rejiband®-
pemsaband®**

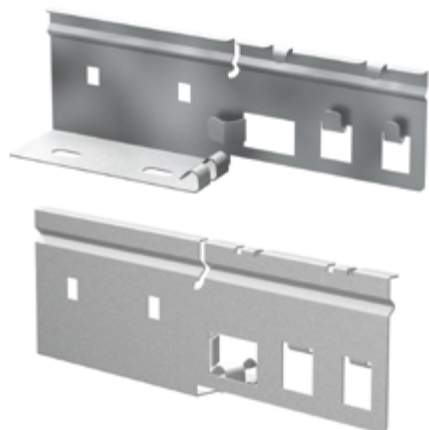

	Ref	kg/u	u
PG	70120200	0,190	2
GC	70130200	0,214	2

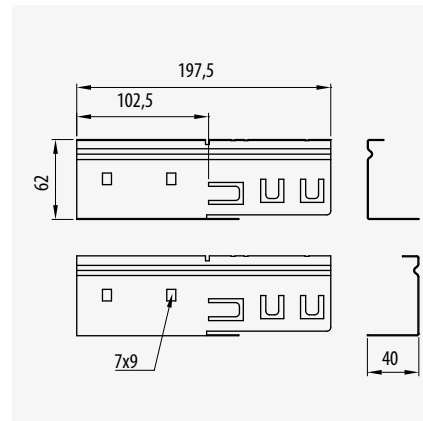


Tenaza Corte

Bolt Croppers

Tenailles



	Ref	kg/u	u
	68000058	1,600	1

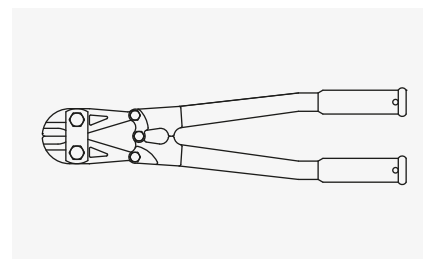


Punta de
Remate

Wire End
Cap

Embout de
 finition



	Ref	kg/u	u
	68000049	0,001	100

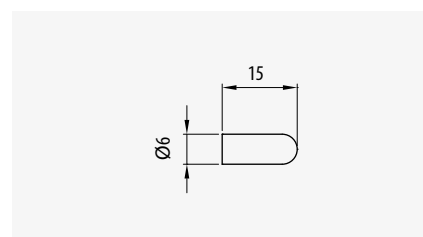

Pintura Zinc
400 ml


Zinc Paint
Spray 400 ml

Peinture de
Zinc 400 ml



	Ref	kg/u	u
GC	68000052	0,520	1
C8	68000053	0,520	1




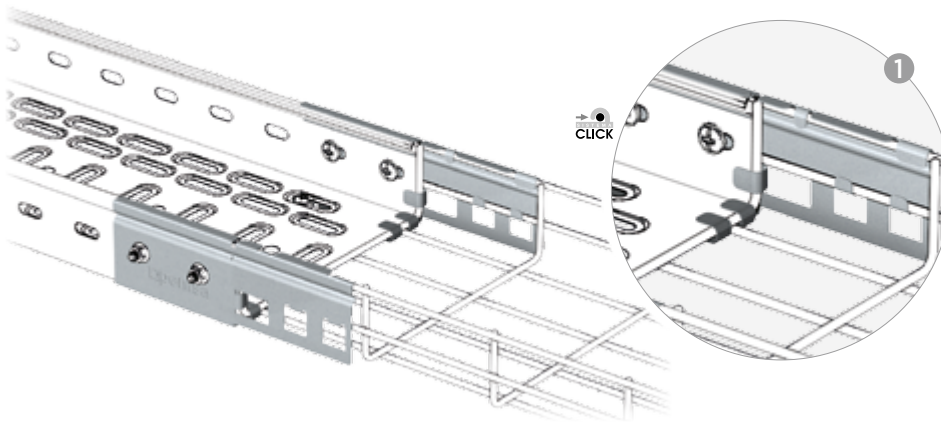

Continuidad eléctrica según norma
Electrical continuity acc. standard
Continuité Electrique selon la Norme



6 x 67030093   166

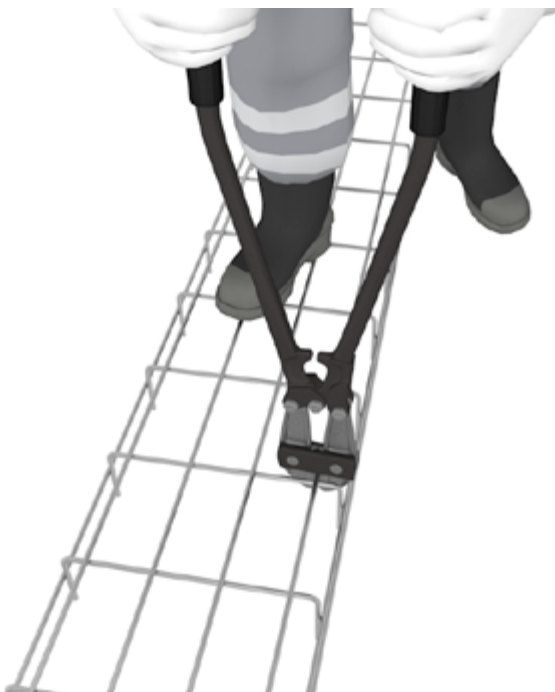

rejiband®

IDEA



Curvas, Derivaciones,
accesorios

Bends, T, accessories

Courbes de dérivation,
accessoires



Descargue aquí.
Download here.
Télécharger ici.






Soporte Caja

Box Support

Support
Boîtier

• 60-100 • 60-600		
Ref	kg/u	u
68000040	0,010	20

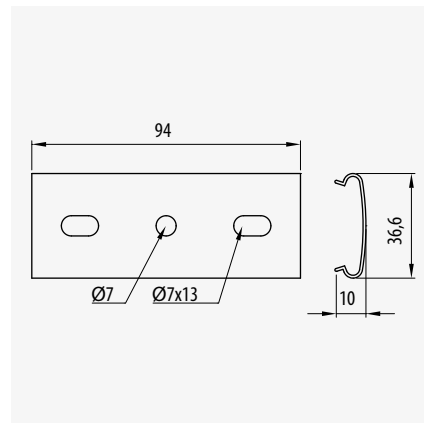


CLICK

Soporte
Luminaria
y CajaLuminaire
and Box
SupportSupport
Luminaire
& Boîte de
Dérivation

• 35-60 • 100-600			
	Ref	kg/u	u
EZ	67010030	0,143	10
BC	67020030	0,143	10
GC	67030030	0,144	10
C8	67080030	0,143	10

NO 60, 150, 450

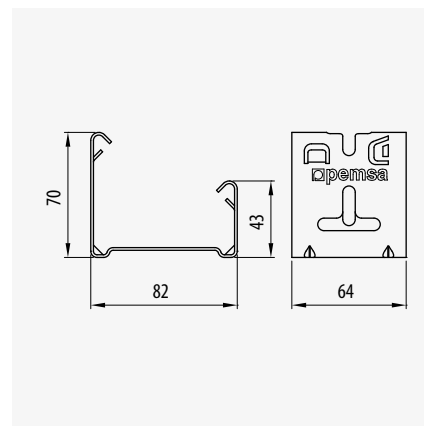


CLICK

Mini
SoporteMini Universal
Bracket


Mini Support




• 35-60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026010	0,091	10
GC	62036010	0,101	10
C8	62086010	0,091	10
316L	62066010	0,095	10

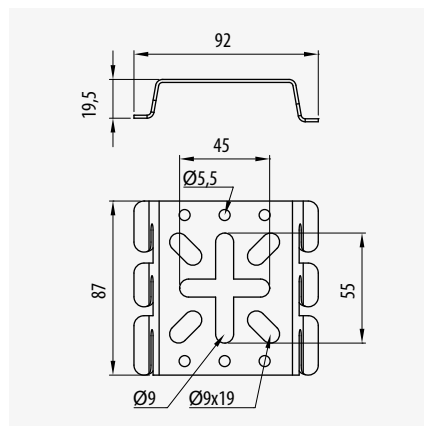

CLICK

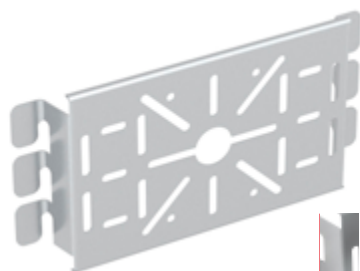
Soporte
UniversalUniversal
BracketSupports
Universel

• 35-60-100 • 60-600			
	Ref	kg/u	u
PG	62026011	0,173	10
GC	62036011	0,187	10
C8	62086011	0,173	10
316L	62066011	0,180	10

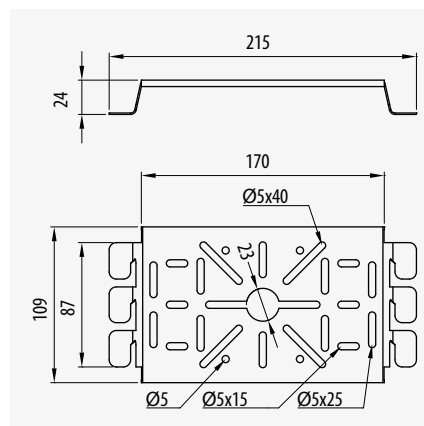

CLICK



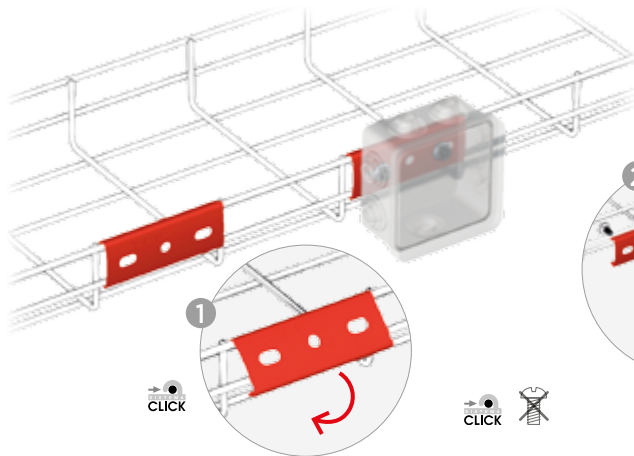

Rápido, económico!!
Fast and economical
Rapide, Economique



Montaje rápido!!
Fast fitting!!
Montage rapide!!

Multiples Aplicaciones:







- Luminarias
- Emergencias
- Cajas
- Router
- Sensores
- Detectores

Multiple Applications:


- Lamps
- Emergency lightning
- Boxes
- Router
- Sensors
- Detectors

Multiples applications:

- Luminaires
- Bloc secours
- Caisse
- Routeur Wifi
- Capteurs
- Détections

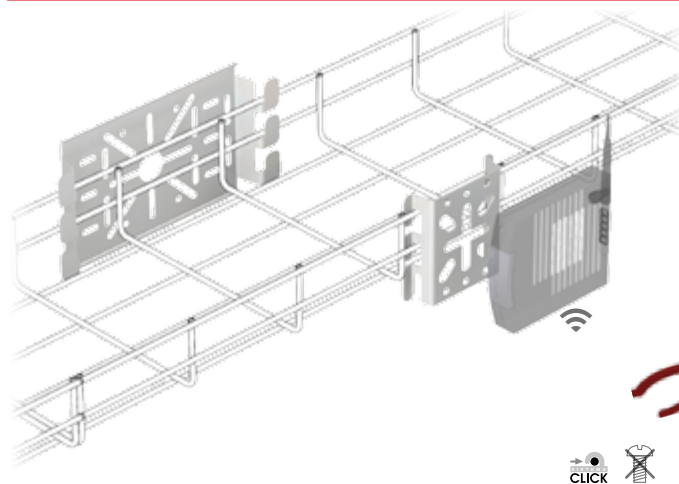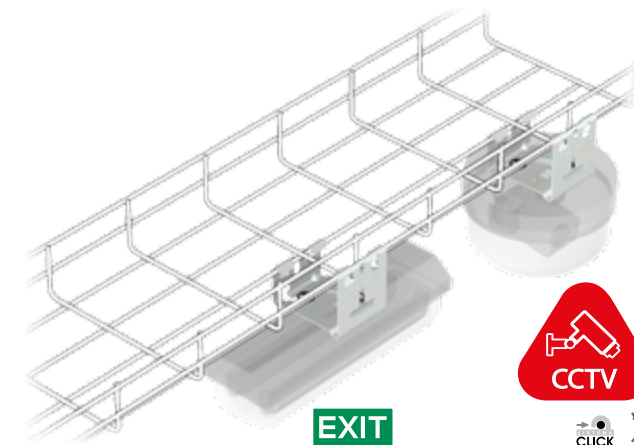

Ala
Side Flange
Hauteur



Base



SOLUTIONS			
Centro de Datos	Data Center	Centre des données	

rejiband®

BC


C8




**Soporte
Brida**
**Fixing
Support**
**Support
Brides**



CLICK

Ref	kg/u	u
68000010	0,009	20


Rejifix
Rejifix
Réjifix



CLICK

Ref	kg/u	u
89011000	0,140	1

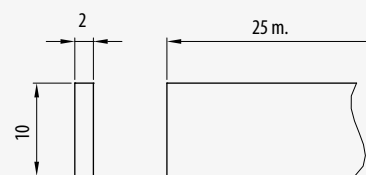
**Placa
Identificación**
**Identification
Plate**
**Plaque
d'identification**



CLICK

Ref	kg/u	u
89010000	0,011	20

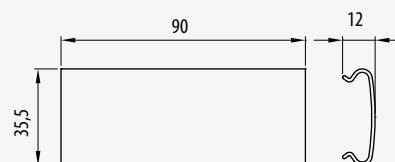

**Salida
de Fibra Óptica**
Data Outlet
**Sortie Fibre
Optique**




CLICK

Ref	kg/u	u
67020039	0,014	10

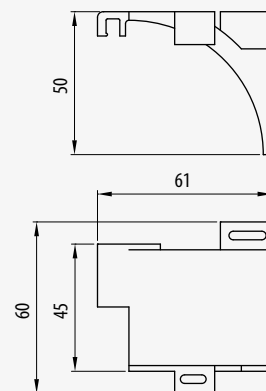
**Salida de
Cables**
Cable Outlet
**Sortie de
Câbles**


	Ref	kg/u	u
PG	67010016	0,132	1
GC	67030016	0,157	1



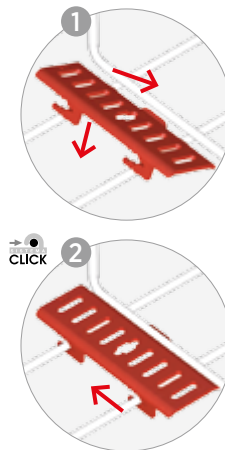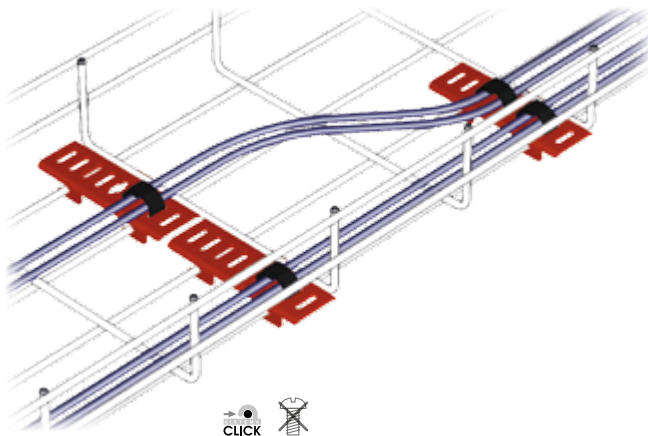

Cables organizados!!

Cable Management
Câble Organiseur


Cables / Cables / Câbles
UTP Cat

Fibra óptica / Fibre Optic

Cables de Potencia

Power Cables

Câbles d'alimentation

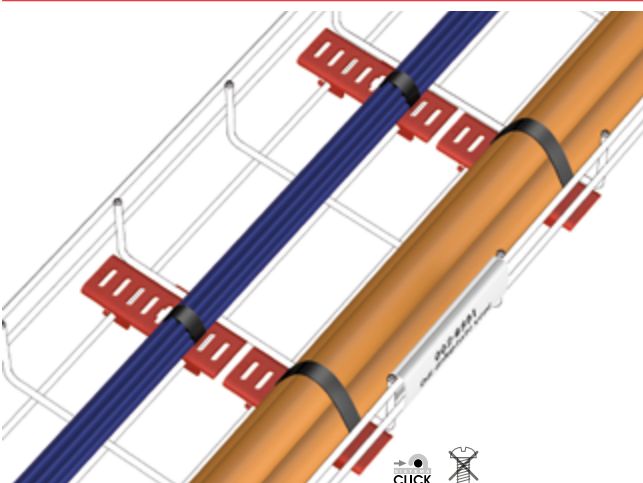



Reutilizable!!

Reusable
Réutilisable

Fijación de Cables de potencia y datos

Fixation of power and data cables

Fixation de Câbles de puissance et de données

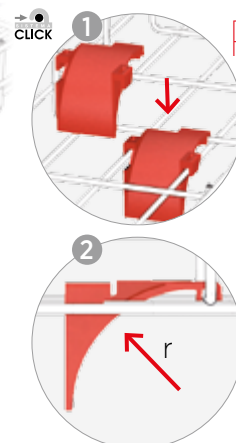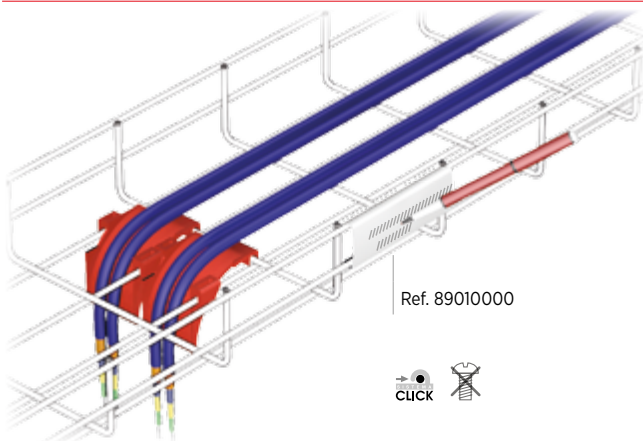

Protege el cable. Radio curvatura óptimo!!

Protects cables. Optimum bending radius
Protection câble.
Pour une Courbure Parfaite



Cables / Cables / Cabos
UTP Cat

Fibra óptica / Fibre Optic

Radio Curvatura <50 mm

Bending Radius <50 mm

Irradient la Courbure <50 mm

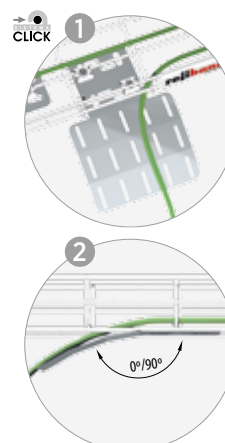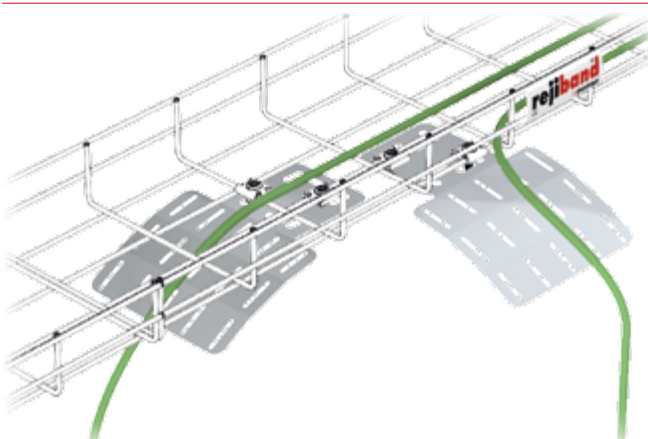

x 2 028

Ajustable!!

Adjustable
Ajustable

Protege la salida de Cables de Potencia y Datos


Outlet protection for Power and Data Cables

Protège la sortie de Câbles de puissance et des Données


**Salida de
Tubo**
**Conduit Gland
Bracket**
**Sortie de
Tube**


click


	Ref	kg/u	u
EZ	67010040	0,065	10
BC	67020040	0,065	10
C8	67080040	0,082	10

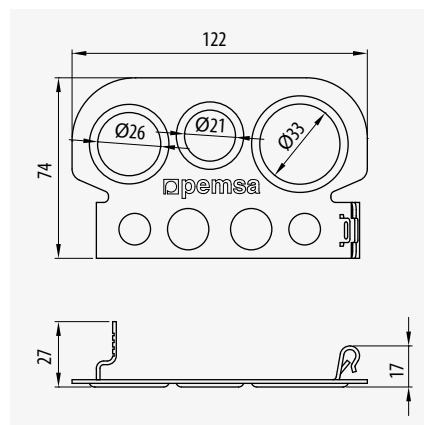
**Soporte
Ligero Techo**
**Light Duty
Ceiling Support**
**Support
Léger de
Plafond**


click

	Ref	kg/u	u
EZ	62016020	0,127	10
BC	62026020	0,127	10
GC	62036020	0,127	10
C8	62086020	0,127	10



NO rejiband® 35x60

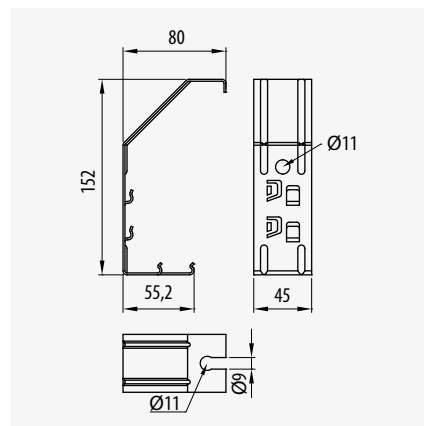
**Soporte
Ligero Pared**
**Light Duty
Wall Support**
**Support
Léger
Mural**


click


	Ref	kg/u	u
EZ	62016021	0,055	25
BC	62026021	0,055	25
GC	62036021	0,055	25
C8	62086021	0,055	25


NO rejiband® 60x60

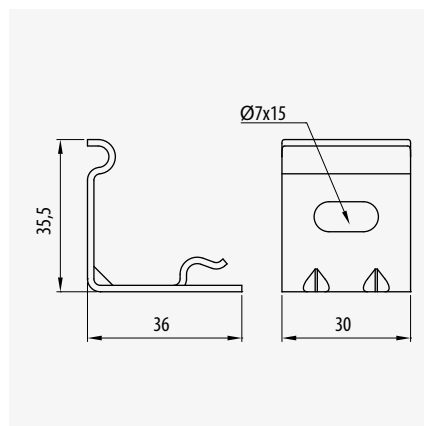
**Soporte
Ligero 60**
**Base
Support 60**
**Support
Léger 60**


click

	Ref	kg/u	u
EZ	62016022	0,066	10
BC	62026022	0,066	10
GC	62036022	0,066	10
C8	62086022	0,066	10
316L	62066022	0,066	10

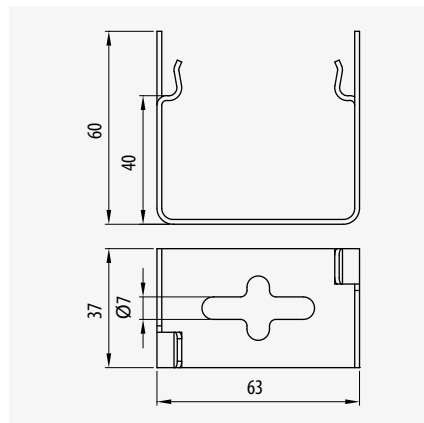



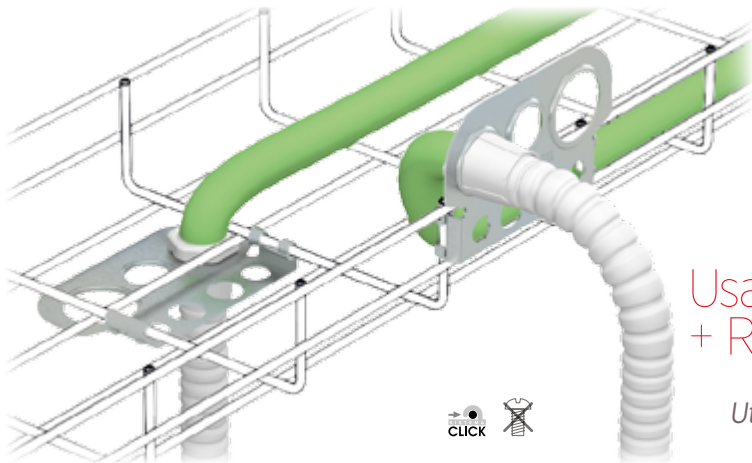


Protege salida del cable!!
Protects cable outlet
Protège la sortie de Câble




**Usar con Tubo Pemsa
 + Racor RGP**

Use with Pemsa Conduit + RGP Coupler
Utiliser avec du tube Pemsa + Racord RGP



194-195
 196-197

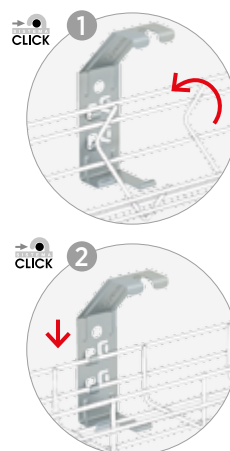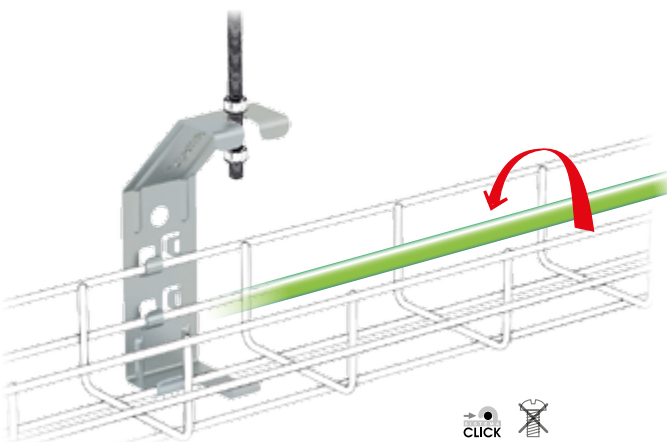

El cable se introduce lateralmente
The cable is introduced laterally
Le câble s'introduit latéralement

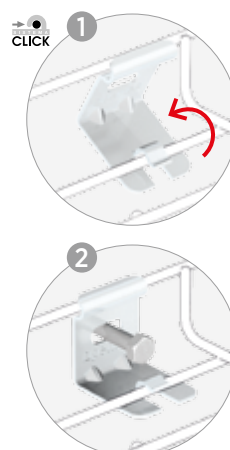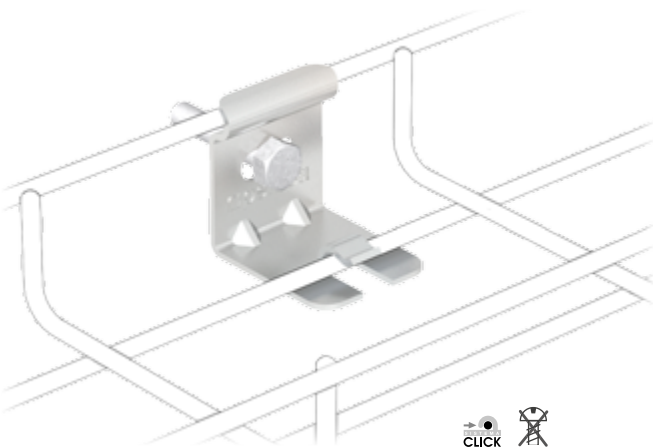

El cable se introduce lateralmente
The cable is introduced laterally
Le câble s'introduit latéralement

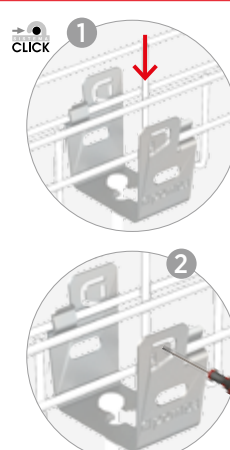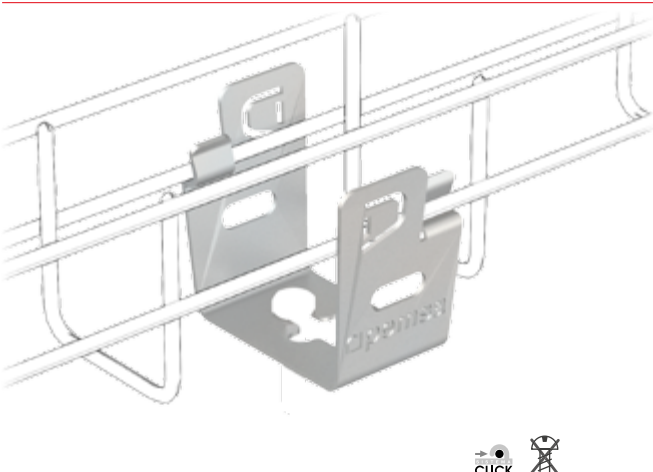


Soporte adecuado para:
Adequate support for:
Support adéquate pour:

rejiband® 35x60 y 60x60


Soporte 60 | *Side Support 60* | *Support 60*



CLICK

	Ref	kg/u	u
EZ	62011060	0,042	25
BC	62021060	0,042	25
GC	62031060	0,044	25
C8	62081060	0,044	25
316L	62061060	0,042	25

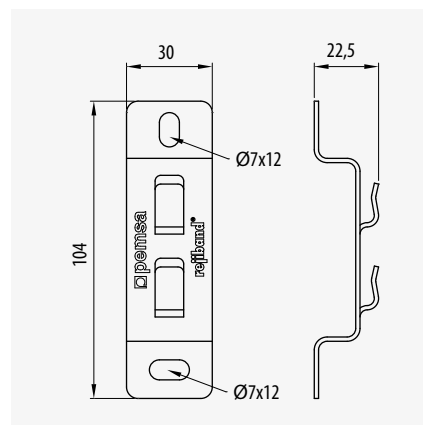

Suspensión Central Click | *Click Central Suspension* | *Suspension Central Click*


CLICK

	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010143	0,046	20
	M8/M10	67010043	0,045	20
BC	M6	67020143	0,046	20
	M8/M10	67020043	0,045	20
GC	M6	67030143	0,048	20
	M8/M10	67030043	0,048	20
C8	M6	67080143	0,046	20
	M8/M10	67080043	0,045	20
316L	M6	67060143	0,045	20
	M8/M10	67060043	0,045	20

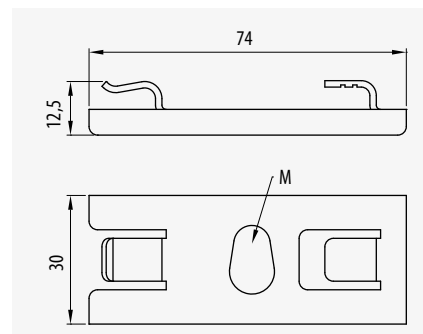

Suspensión Central | *Central Hanging Plate* | *Suspension Central*







	M	Ref	kg/u	u
EZ	M6	67010144	0,033	20
	M8/M10	67010046	0,033	20
BC	M8/M10	67020046	0,030	20
	M6	67030144	0,032	20
GC	M8/M10	67030046	0,032	20
	M8/M10	67080046	0,030	20
316L	M8/M10	67060046	0,031	20

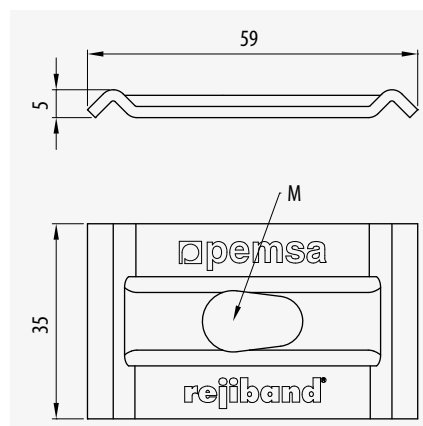
Clip Fijación Rail | *Strut Clip* | *Fixation Rapide Click Rail 41*





CLICK

	Ref	kg/u	u
316L	67060050	0,008	100



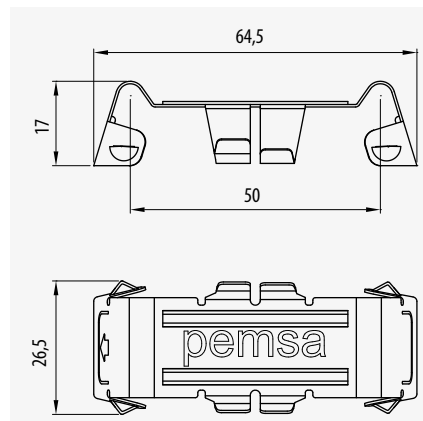


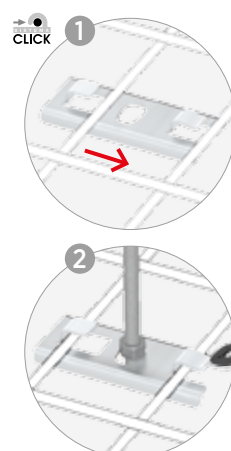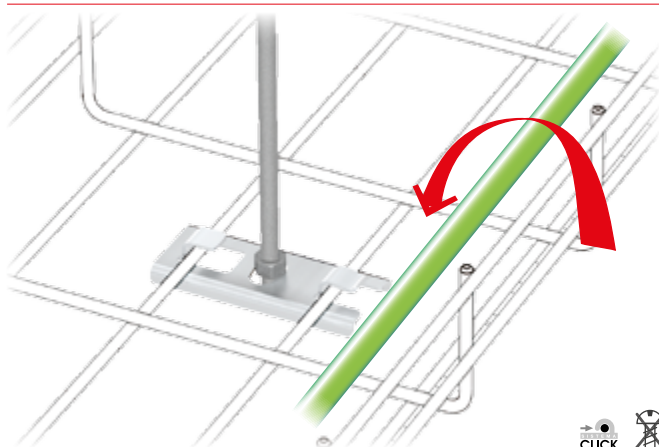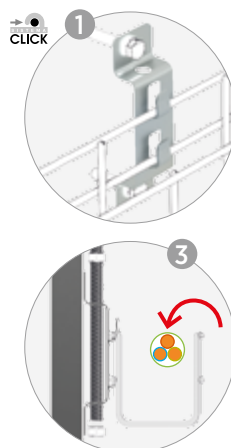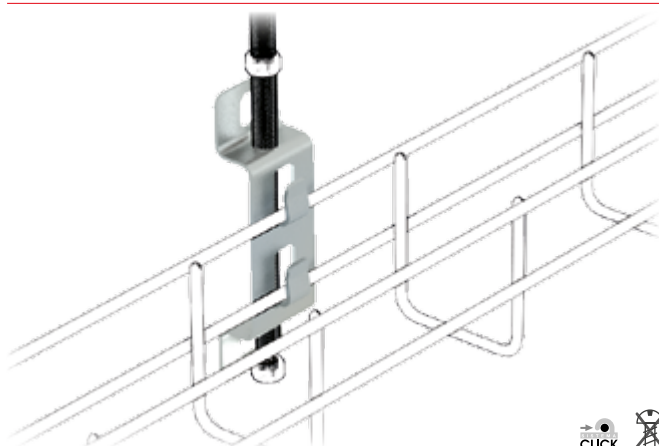

	x 1			040
	x 2			167
	x 1			148

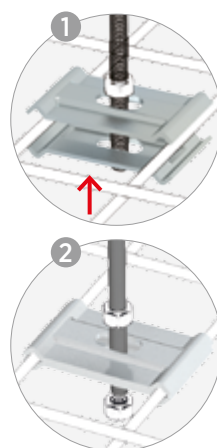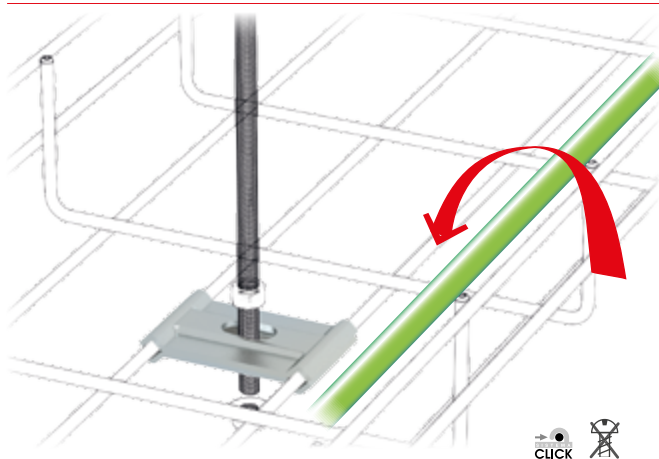

	x 2			040
	x 2			167
	x 1			148

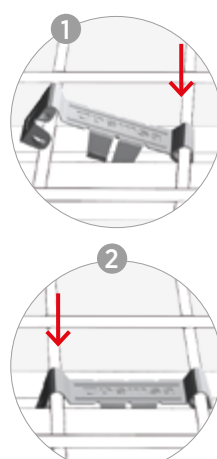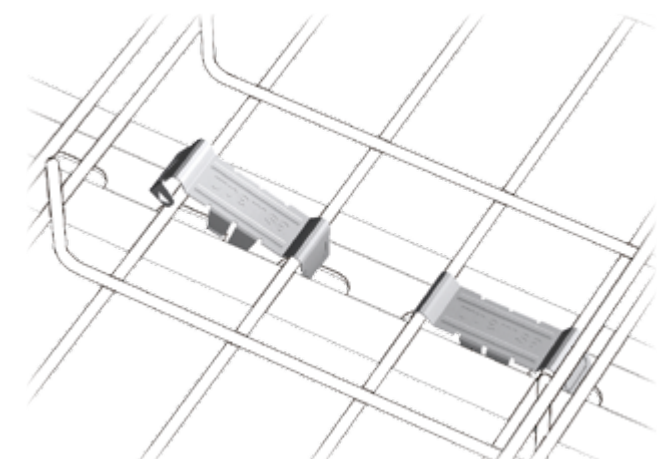

Montaje Rail 41x41 y 41x21
Assembly on strut 41x41 and 41x21
Montage Rail 41x41 e 41x21


Rápido y Seguro!!
Fast and Safe
Rapide et Efficace

Compatible con cualquier modelo
Compatible with any brand
Compatible tous modèles



Pie | **Floor Foot** | **Pied**


CLICK


35-60-100 • 60-600		
Ref	kg/m	u
68000060	0,022	100

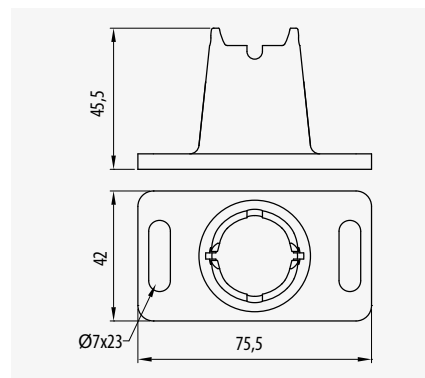
Pie Metal | **Metal Foot** | **Pied Métallique**



35-60-100 • 60-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	45	67020020	0,065	10	
	90	67020120	0,081	10	
GC	45	67030020	0,068	10	
	90	67030120	0,085	10	

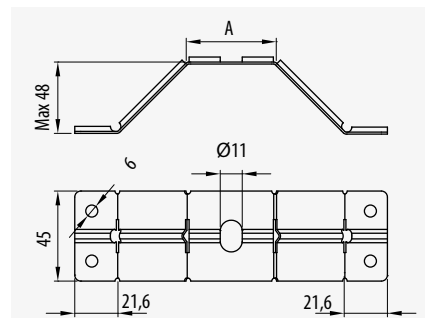
Distanciador | **Stand off Bracket** | **Séparateur support vertical murale**



35-60-100 • 60-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	180	67030539	0,172	10	
	350	67030540	0,321	10	
GC	180	67030541	0,242	10	
	350	67030542	0,351	10	
316L	180	67060541	0,132	10	
	350	67060542	0,214	10	

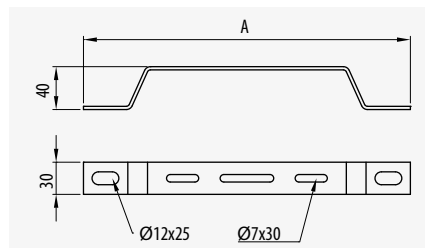

Distanciador Click | **Stand off Bracket Click** | **Fixation Rehausse Click**


35-60-100 • 100-600					
	A	Ref	kg/u	u	
PG	100	67020520	0,119	10	
	200	67020522	0,225	10	
	300	67020524	0,331	10	
GC	100	67030520	0,128	10	
	200	67030522	0,241	10	
	300	67030524	0,355	10	
304	100	67050520	0,121	10	
	200	67050522	0,228	10	
	300	67050524	0,336	10	
316L	100	67060520	0,121	10	
	200	67060522	0,228	10	
	300	67060524	0,336	10	

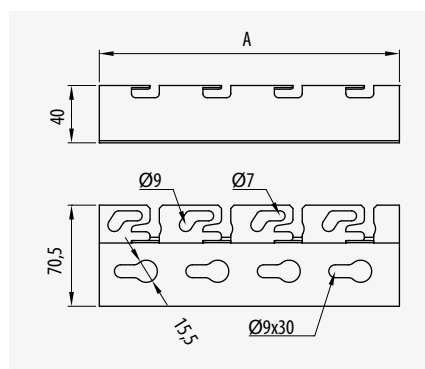
Adhesivo Pie | **Adhesive & Hardener** | **Adhésif pied A+B**


Ref	kg/m	u
68000066	0,022	100



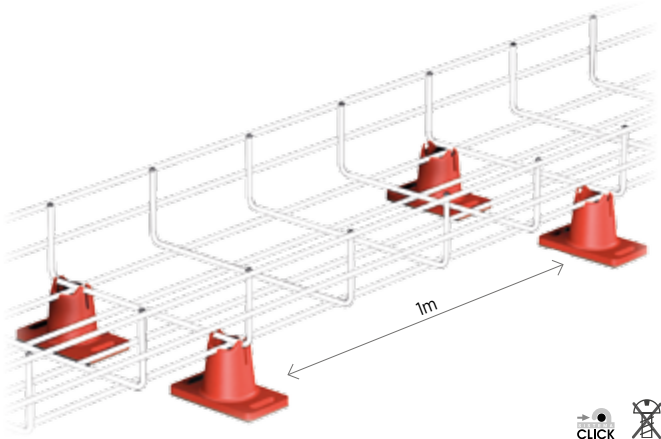


Fácil, económico!!
Easy, Economical
Facile & Economique

ref. 68000066

Adhesivo Pie
Adhesive & hardener
Pieds plastique


Rápida Instalación
Quick Assembly
Installation Rapide

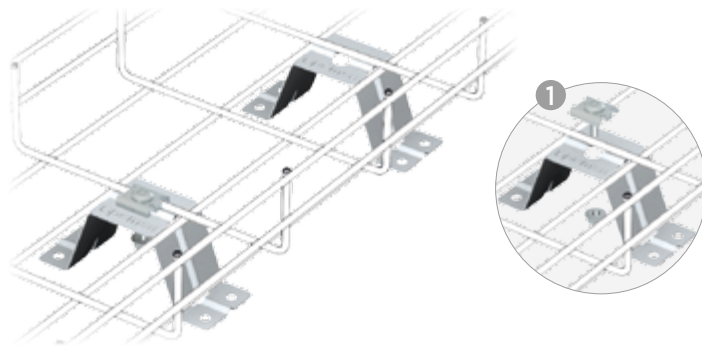

Aplicaciones:
• Suelos técnicos
• Instalaciones Comunicaciones
• Salas de Instalaciones

Applications:
• Technical floors
• Telecoms
• Technical rooms

Applications:
• Sols Techniques
• Installations & Communications
• Salles des Installations

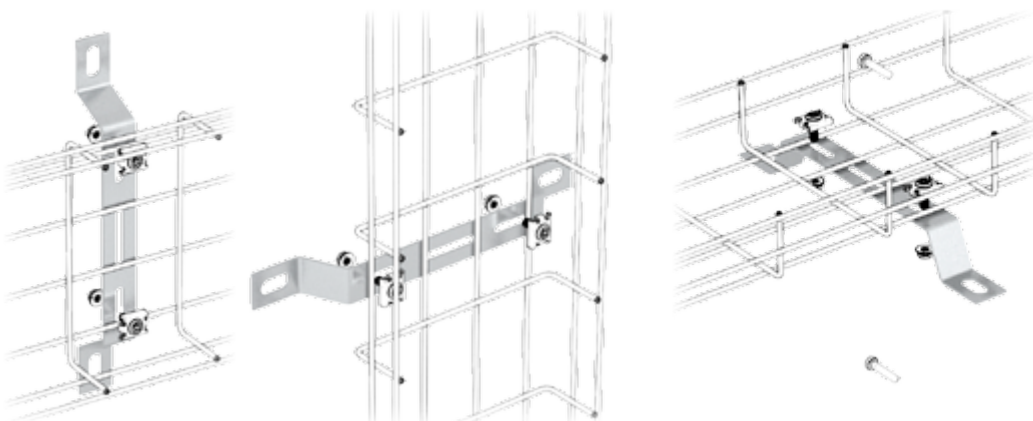


↓CTA↓ (kg)	56
------------	----



Premontaje vertical seguro.
No se cae

Safe vertical pre-assembly. Doesn't fall of
Montage vertical sûr. Ne tombe pas

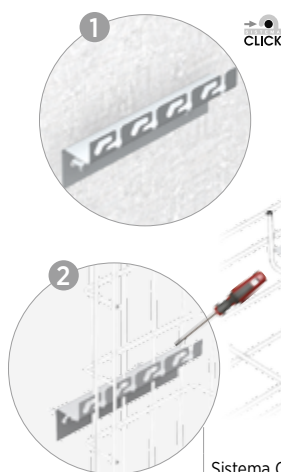

Sistema Click.
Sin tornillos
Click System.
No screws are required
Système Click.
Sans vis

↓CTA↓ (kg)	250
------------	-----

